



10-2024



Maximo® XT
Evolution Dynamic



Maximo®
Comfort Plus



Maximo®
Basic

XT-Variante

Ein Teil der MAXIMO® Fahrersitze ist auch als XT-Variante mit breiterer Federung für den Einsatz auf Großtraktoren in Kombination mit schweren Multifunktionsarmlehnen lieferbar.

Elektronisch aktiv geregelte Federung (mit 12-Volt-Anschluss)

Mit der elektronisch aktiv geregelten Federung wird die Schwingungsbelastung für Fahrer:innen großer Traktoren auf ein Minimum verringert. Ein neuartiges elektr. System zur aktiven Vertikalfederung sorgt für eine Reduzierung gesundheitsschädlicher Schwingungen von 40 % gegenüber der bewährten Niederfrequenzfederung.

Dynamic Damping System™

Das neu entwickelte System erweitert die bewährte Niederfrequenzfederung und sorgt für eine noch deutlichere Reduzierung der Schwingungen bei niedrigen Frequenzen. Gleichzeitig verhindert es ein vertikales Anschlagen des Sitzes bei starker Beschleunigung, verursacht durch Bodenunebenheiten.

Niederfrequenzfederung

Die Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen und Stöße und verhindert so ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen Betriebszuständen.

Pneumatische Federung

Mit einer Luftfederung erfolgt die Höhen- und Gewichtseinstellung einfach per Knopfdruck. Bequemer lässt sich Federungskomfort nicht einstellen.

Mechanische Federung

Die Sitzhöhereinstellung erfolgt 3-stufig über eine Rastmechanik. Die genaue Einstellung des Fahrergewichts wird manuell über einen Einstellhebel vorgenommen.

Längshorizontalfederung

Minimiert Schwingungen bei schneller Fahrt, mit Zusatzgeräten, Anhängern oder in schwierigem Gelände.

Seitenhorizontalfederung

Die Seitenhorizontalfederung (SHF) dämpft Schwingungen und Stöße quer zur Fahrtrichtung ein.



10-2024

Maximo®	XT Evolution active	XT Evolution Dynamic	XT Dynamic Plus	XT Professional	Evolution Dynamic	Dynamic Plus	Dynamic	Professional	Comfort Plus	Comfort	Basic
Stoff	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunstleder									■	■	
Federung											
Niederfrequenzfederung	■	■	■	■	■	■	■	■			
Luftfederung m. Kompressor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mechanische Federung											■
Längshorizontalfederung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
APS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dämpfer einfache Ausführung									■	■	■
Dämpfer einstellbar				■				■			
Dynamic Damping System	■	■	■		■	■	■				
Federweg in mm	120	120	120	100	100	120	120	100	100	100	100
Höheneinstellung											
80 mm pneumatisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
80 mm mechanisch											■
Gewichtseinstellung											
mechanisch											■
halbautomatisch										■	
automatisch			■	■		■	■	■	■		
aktiv elektronisch	■	■			■						
Lendenwirbelstütze											
mechanisch				■				■	■	■	■
Pneumatisch	■	■	■		■	■	■				
Klimasystem											
aktiv	■	■			■						
passiv			■			■					
Rückhaltesystem	■	■	■	□	■	■	□	□	□	□	□
Sitzheizung	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Kombinierte Sitzkissentiefe-neigungseinstellung	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Sitzkontaktschalter	■	■	□	■	■	□	□	□	□	□	□
Armlehnen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ablagetasche	■	■	■	□	■	■	■	■	□	□	□
Rückenverlängerung											
Einschiebbar				■			■	■	■	□	□
Dual Motion	■	■	■		■	■					
Sitzbreite in mm	550	550	550	530	550	565	550	530	530	520	480
Seite	10-11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37
■ Serienausstattung □ Optionale Ausstattung											



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der **Maximo® XT Evolution Active** steht an der Spitze in Sachen Ergonomie, Komfort und Funktionalität. Mit der elektronisch aktiv geregelten Federung wird die Schwingungsbelastung für die Fahrer von Großtraktoren auf ein Minimum verringert. Ein neuartiges elektr. System zur aktiven Vertikalfederung sorgt für eine Reduzierung gesundheitsschädlicher Schwingungen von 40% gegenüber der bewährten Niederfrequenzfederung. Maximalbeschleunigungen werden sogar bis 75% reduziert. Die Dualmotion Kopfstütze erleichtert bei Drehbewegungen des Fahrers spürbar das rückwertige Arbeiten. Die in der Rückenlehne neu integrierte u. individuell einstellb. Seitenkonturanpassung bietet zusätzlichen Halt, besonders bei schwierigen Einsatzbedingungen. Das Ergebnis: Ein deutliches Plus an Sitzkomfort und damit ein vorbildlicher Gesundheitsschutz.

Hinweis: begrenzter Verwendungsbereich, bitte die individuelle Einbausituation (vgl. Maße) prüfen!

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff Klima	550 mm	66 kg	1 424 507

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	381 mm
Sitzpolsterbreite	550 mm
SIP	419 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	120 mm
Dämpfer	DDS - Dynamic Dampinc System
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	200 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja, 2-stufig
Sitzklimatisierung	aktiv
Lendenwirbelstütze	pneum. einstellbar
Sitzkontaktschalter	ja, CNH-Ausführung
Rückhaltesystem	2-Punkt-Gurt
Rückenverlängerung	ja, schwenkbar (Dualmotion-Funktion)
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 80x380 mm höhen-u. neigungseinstellbar, klappbar
Ablagetasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 15° links / rechts
Seitenkonturanpassung	ja



10-2024

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Evolution FENDT	510 / 122 Ohm 1 158 842
	Evolution Standard	22 Ohm 1 178 533
	Evolution CLAAS	1000/248 Ohm 1 382 068
	Evolution J.DEERE	3300/1031 Ohm 1 364 387
Anschlussstecker	FENDT	4-pol (Deutschstecker) 1 111 202
	CNH/CLAAS	4-pol (Superseal) 1 111 203
	DEUTZ	3-pol (Superseal) 1 111 204
	J.DEERE	Paar (Delphi Stecker) 1 111 205
Halter MFAL	Deckplatte FENDT	30 mm Versatz 1 477 682A
	Deckplatte FENDT	50 mm Versatz 1 477 681A
	Deckplatte CNH	1 477 687A
	Deckplatte DEUTZ	1 477 684A
	Deckplatte J.DEERE	Version 1 1 477 683A
	Deckplatte J.DEERE	Version 2 1 477 685A
	Deckplatte J.DEERE	Version 3 1 477 686A
	Deckplatte CLAAS	1 477 680A

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Airvent	1020 008009

Baureihenübersicht siehe Seite 9



1 178 533




1 111 202



1 111 205



1 477 681A

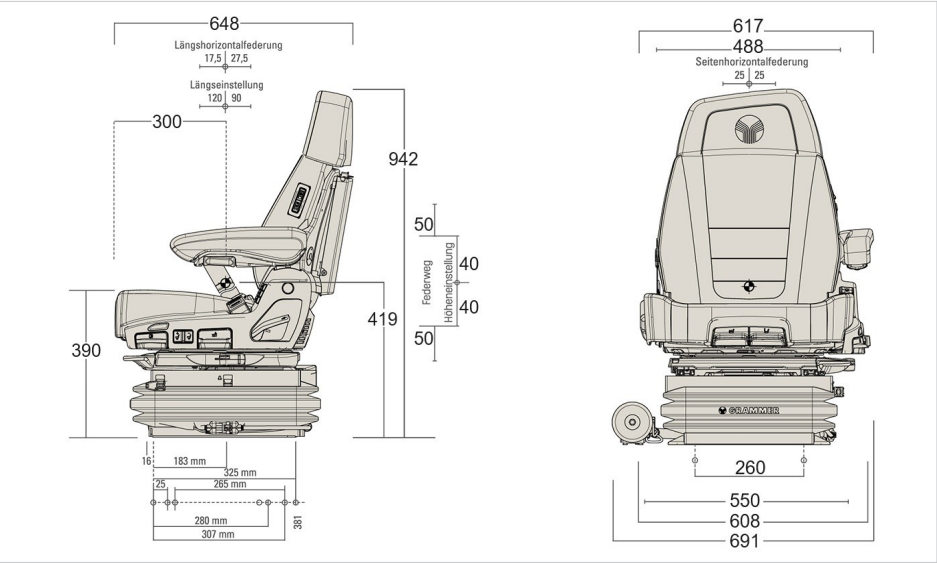



Die breite MSG 97 EL Federung des **Maximo® XT Evolution Dynamic** setzt in Verbindung mit dem Dynamic Damping System bei Großtraktoren Maßstäbe im Federungskomfort. Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautom. auf das Gewicht des Fahrers ein. Die aktive Sitzklimatisierung transportiert die Körperfeuchtigkeit ab, so sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer. Die Dualmotion Kopfstütze gewährleistet die optimale Abstützung des Körpers bei rückwärtsgerichteten Sitzpositionen, erleichtert die Drehung, bietet optimalen Freiraum zur Beobachtung von rückwärtigen Anbaugeräten. Die in der Rückenlehne neu integrierte und individuell einstellbare Seitenkonturanpassung bietet zusätzlichen Halt.

Hinweis: begrenzter Verwendungsbereich, bitte die individuelle Einbausituation (vgl. Maße) prüfen!


Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	381 mm
Sitzpolsterbreite	550 mm
SIP	398 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	120 mm
Dämpfer	DDS Dynamic Damping System
APS autom.Positionierung	ja
Gewichtseinstellung	50-130 kg autom., aktiv
Höheneinstellung	80 mm pneum.
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	200 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja, 2-stufig
Sitzklimatisierung	aktiv Ventilator im Polster
Lendenwirbelstütze	pneum. einstellbar
Sitzkontaktschalter	ja, FENDT-Ausführung (122/510 Ohm) inkl. Anschluss-Stecker FENDT
Rückhaltesystem	2-Punkt-Gurt
Rückenverlängerung	ja, schwenkbar (Dualmotion-Funktion)
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 80x380 mm höhen- und neigungseinstellbar, klappbar
Ablagetasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 15° links / rechts
Seitenkonturanpassung	ja

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff ND Klima	550 mm		1 388 488

Passendes Zubehör			Artikel-Nr.
Sitzkontakt-schalter	Evolution Standard	22 Ohm	1 178 533
	Evolution CNH	3000/1500 Ohm 2000/500 Ohm	1 190 628
	Evolution J.DEERE	3300/1031 Ohm	1 364 387
	Evolution CLAAS	1000/248 Ohm	1 382 068
Anschluss-stecker	CNH/CLAAS	4-pol (Superseal)	1 111 203
	DEUTZ	3-pol (Superseal)	1 111 204
	J.DEERE	Paar (Delphi Stecker)	1 111 205
Halter MFAL	Deckplatte FENDT	30 mm Versatz 50 mm Versatz	1 477 682A 1 477 681A
	Deckplatte CNH		1 477 687A
	Deckplatte DEUTZ		1 477 684A
	Deckplatte J.DEERE	Version 1 Version 2 Version 3	1 477 683A 1 477 685A 1 477 686A
	Deckplatte CLAAS		1 477 680A

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Airvent	1020 008009

[Baureihenübersicht](#) siehe Seite 9

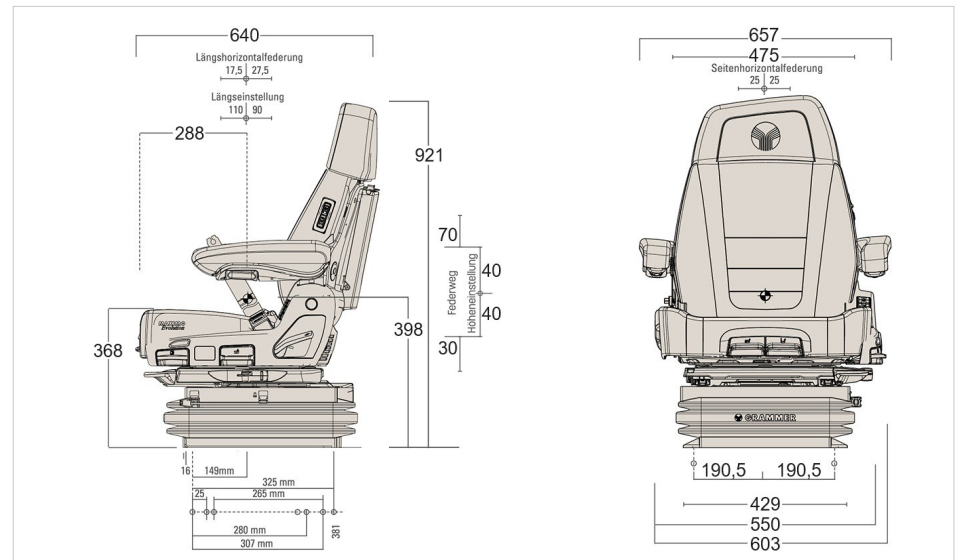

Komfortsitz mit adaptiver Rückenunterstützung Dualmotion. In der Ruhe liegt die Kraft.



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der **Maximo® XT Dynamic Plus** überzeugt mit der Dualmotion Kopfstütze. Die Kopfstütze dreht sich mit dem Fahrer mit, stützt den Rücken und ermöglicht in Verbindung mit dem Drehadapter beste Sicht und Abstützung beim rückwärtigen Arbeiten. Durch die Neukonzeption des Drehadapters in Verbindung mit der Seitenhorizontalfederung und der breiten MSG 97 AL-Federung bietet der Maximo® Dynamic Plus die optimale Basis für die Anbindung der schweren Multifunktionsarmlehnen von modernen Traktoren. Die Ausstattung des Sitzes mit Sitzheizung, Dynamischen Damping System und individuell einstellbarer Lendenwirbelstütze gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Hinweis: begrenzter Verwendungsbereich, bitte die individuelle Einbausituation (vgl. Maße) prüfen!

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	381 mm
Sitzpolsterbreite	550 mm
SIP	419 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	120 mm
Dämpfer	DDS Dynamic Dampinc System, nicht einstellbar
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch, aktiv
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja
Sitzklimatisierung	passiv
Lendenwirbelstütze	pneumatisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	2-Punkt-Gurt
Rückenverlängerung	ja, schwenkbar (Dualmotion-Funktion)
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - höhen- und neigungseinstellbar, klappbar 80x380 mm
Ablagetasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 7,5° links / 15° rechts
Seitenkonturanpassung	nein

Baureihenübersicht siehe Seite 9

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff Klima	550 mm	66 kg	1 423 376

für schwere Traktoren

Passendes Zubehör			Artikel-Nr.
Sitzkontakt-schalter	Standard	22 Ohm	1 154 591 1 158 829
	FENDT	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm	1 141 805 1 158 829
	CNH / DEUTZ	3300/1031 Ohm	1 247 817 1 158 829
	CLAAS	1000/248 Ohm	1 381 793 1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm	1 346 009 1 158 829
Anschluss-stecker	FENDT	4-pol (Deutschstecker)	1 111 202
	CNH/CLAAS	4-pol (Superseal)	1 111 203
	DEUTZ	3-pol (Superseal)	1 111 204
	J.DEERE	Paar (Delphi Stecker)	1 111 205
Halter MFAL	Deckplatte FENDT	30 mm Versatz	1 477 682A
		50 mm Versatz	1 477 681A
	Deckplatte CNH		1 477 687A
	Deckplatte DEUTZ		1 477 684A
	Deckplatte J.DEERE	Version 1	1 477 683A
		Version 2	1 477 685A
		Version 3	1 477 686A
	Deckplatte CLAAS		1 477 680A
Passende Schonbezüge			Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff		0948 009509
	Stoff / Kunstleder		0948 007009



1 477 682A




1 477 687A



1 477 684A



1 477 680A

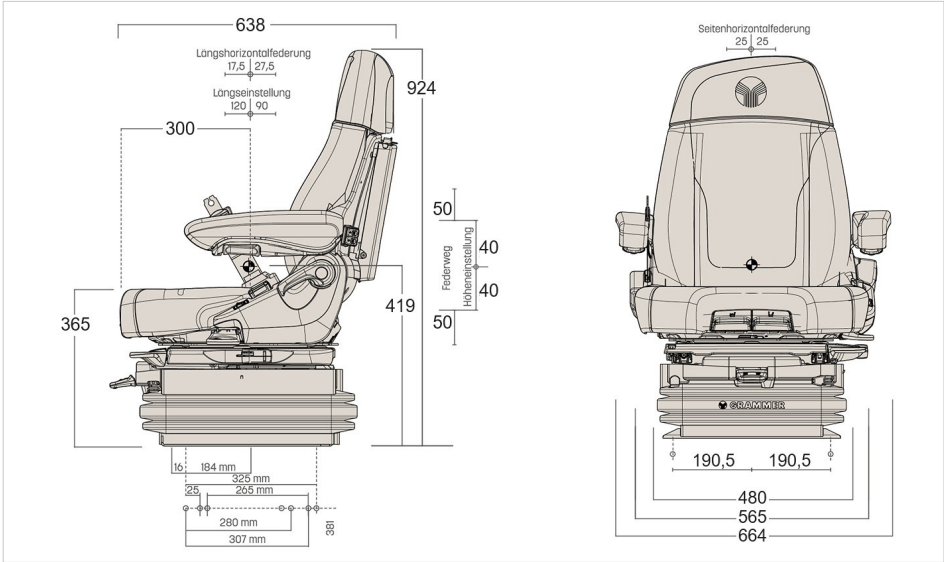



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Die breite MSG 97 AL Federung mit ihrem einstellbaren Dämpfer und der Niederfrequenzfederung des Maximo® XT Professional bietet die Basis für die Verwendung des Sitzes auf großen Traktoren.
Der **Maximo® XT Professional** verfügt in der Grundausstattung bereits über den Halter für die Multifunktionsarmlehne Fendt NEU und dem entsprechenden Fendt Kontaktschalter. Er kann bei Bedarf auch passend für andere Schlepperfabrikate adaptiert werden.

Grundausstattung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	381 mm
Sitzpolsterbreite	530 mm
SIP	419 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	100 mm
Dämpfer	einstellbar
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch
Höhereinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfeder.	ja
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	ja, FENDT-Ausführung (122/510 Ohm) inkl. Anschluss-Stecker FENDT
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	ja, einschiebbar
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 60x320 mm nur links, neigungseinstellbar
Ablagetasche	optional
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 10° links / 20° rechts
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung	inkl. Halter für Multifunktionsarmlehne FENDT

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Beckengurt	Retraktor Securon	902 213
Ablage	Ablagetasche	142 259

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0945 009509
	Stoff / Kunstleder	0945 007009
	Kunstleder	0945 007012
	Lammfell	0945 000204
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012

FENDT-Ausführung
inkl. Halter Multifunktionsarmlehne FENDT neu



Baureihenübersicht siehe Seite 9



902 213




902 213



142 259



142 259

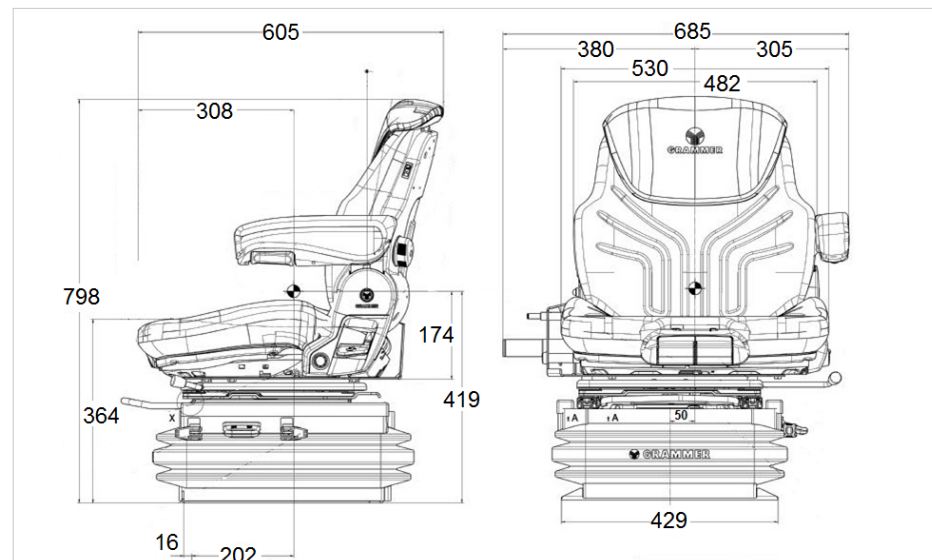

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff anthrazit-grün-silber	530 mm	56 kg	1 314 123

Premiumsitz mit Dynamic Damping System. Die Königsklasse der Komfortsitze.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Das Dynamic Damping System setzt beim **Maximo® Evolution Dynamic** Maßstäbe im Federungskomfort. Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautom. auf das Gewicht des Fahrers ein. Die aktive Sitzklimatisierung transportiert Körperfeuchtigkeit ab, nie wieder durchgeschwitzt am Steuer sitzen! Die Dualmotion Kopfstütze gewährleistet die optimale Abstützung des Körpers bei rückwärtsgerichteten Sitzpositionen, erleichtert die Drehung und bietet optimalen Freiraum zur Beobachtung von rückwärtigen Anbaugeräten. Die in der Rückenlehne neu integrierte und individuell einstellbare Seitenkonturanpassung bietet zusätzlichen Halt besonders bei schwierigen Einsatzbedingungen.

Grundausstattung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	550 mm
SIP	395 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	100 mm
Dämpfer	DDS Dynamic Damping System
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, autom., aktiv
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	200 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja, 2-stufig
Sitzklimatisierung	aktiv Ventilator im Polster
Lendenwirbelstütze	pneumatisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	ja, FENDT-Ausführung (122/510 Ohm)
Rückhaltesystem	2-Punkt-Gurt
Rückenverlängerung	ja, schwenkbar (Dual Motion Funktion)
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 80x380 mm höhen- und neigungseinstellbar, klappbar
Ablagetasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 15° links / rechts
Seitenkonturanpassung	ja

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff Klima	550 mm	56 kg	1 424 447

für schwere Traktoren

Passendes Zubehör			Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Evolution Standard	22 Ohm	1 178 533
	Evolution CNH	3000/1500 Ohm 2000/500 Ohm	1 190 628
	Evolution J.DEERE	3300/1031 Ohm	1 364 387
	Evolution CLAAS	1000/248 Ohm	1 382 068
Anschlussstecker	FENDT	4-pol (Deutschstecker)	1 111 202
	CNH/CLAAS	4-pol (Superseal)	1 111 203
	DEUTZ	3-pol (Superseal)	1 111 204
	J.DEERE	Paar (Delphi Stecker)	1 111 205
Halter MFAL	Deckplatte FENDT	30 mm Versatz	1 447 682 A
		50 mm Versatz	1 447 681 A
	Deckplatte CNH		1 447 687 A
	Deckplatte DEUTZ		1 447 684 A
	Deckplatte J.DEERE	Version 1	1 447 683 A
		Version 2	1 447 685 A
		Version 3	1 447 686 A
	Deckplatte CLAAS		1 447 680 A

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Dualmotion Airvent	1020 008009


Baureihenübersicht siehe Seite 9



1 178 533




1 190 628



1 364 387



1 382 068

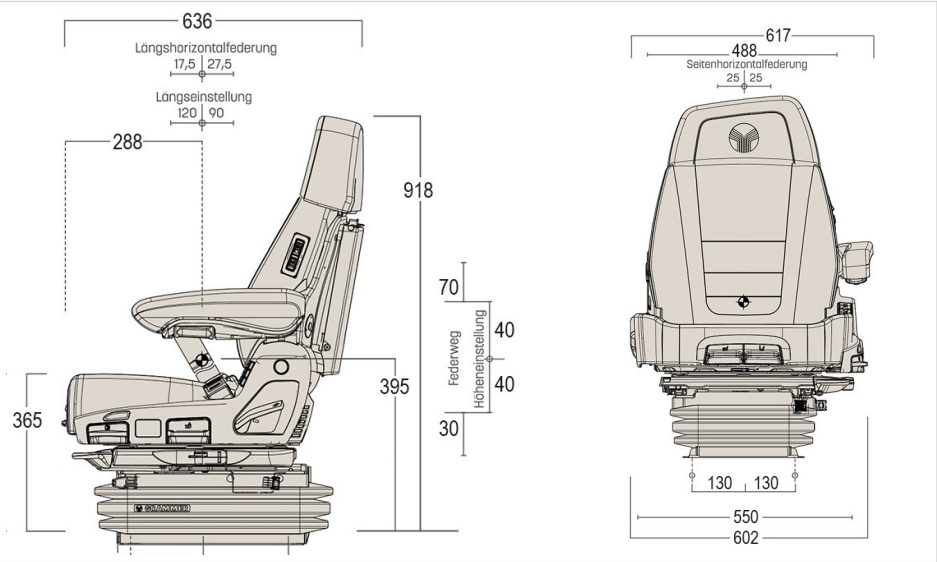

Komfortsitz mit adaptiver Rückenunterstützung Dualmotion. In der Ruhe liegt die Kraft.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der **Maximo® XT Dynamic Plus** überzeugt mit der Dualmotion Kopfstütze. Die Kopfstütze dreht sich mit dem Fahrer mit, stützt den Rücken und ermöglicht in Verbindung mit dem Drehadapter beste Sicht und Abstützung beim rückwärtigen Arbeiten. Durch die Neukonzeption des Drehadapters in Verbindung mit der Seitenhorizontalfederung bietet er die Basis für die Anbindung der Multifunktionsarmlehnen von modernen Traktoren. Die Ausstattung des Sitzes mit Sitzheizung, Dynamischen Damping System und individuell einstellbarer Lendenwirbelstütze gewährleistet ein ermüdungsfreies arbeiten.

Hinweis: begrenzter Verwendungsbereich, bitte die individuelle Einbausituation (vgl. Maße) prüfen!


Grundausstattung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	565 mm
SIP	419 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	120 mm
Dämpfer	DDS Dynamic Damping System
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	ja
Sitzklimatisierung	passiv
Lendenwirbelstütze	pneumatisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	2-Punkt-Gurt
Rückenverlängerung	ja, schwenkbar (Dualmotion-Funktion)
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja
Ablage Tasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 7,5° links / 15° rechts
Seitenkonturanpassung	nein

Baureihenübersicht siehe Seite 9

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff Klima	565 mm		1 420 563

für schwere Traktoren


Passendes Zubehör			Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm	1 154 591 1 158 829
	FENDT	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm	1 141 805 1 158 829
	CNH / DEUTZ	3300/1031 Ohm	1 247 817 1 158 829
	CLAAS	1000/248 Ohm	1 381 793 1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm	1 346 009 1 158 829
Anschlussstecker	FENDT	4-pol (Deutschstecker)	1 111 202
	CNH/CLAAS	4-pol (Superseal)	1 111 203
	DEUTZ	3-pol (Superseal)	1 111 204
	J. DEERE	Paar (Delphi)	1 111 205
Halter MFAL	Deckplatte FENDT	30 mm Versatz	1 477 682A 1 477 681A
	Deckplatte CNH		1 477 687A
	Deckplatte DEUTZ		1 477 684A
	Deckplatte J.DEERE	Version 1	1 477 683A
		Version 2	1 477 685A
		Version 3	1 477 686A
	Deckplatte CLAAS		1 477 680A
Schonbezüge			Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff		0948 009509
	Stoff / Kunstleder		0948 007009

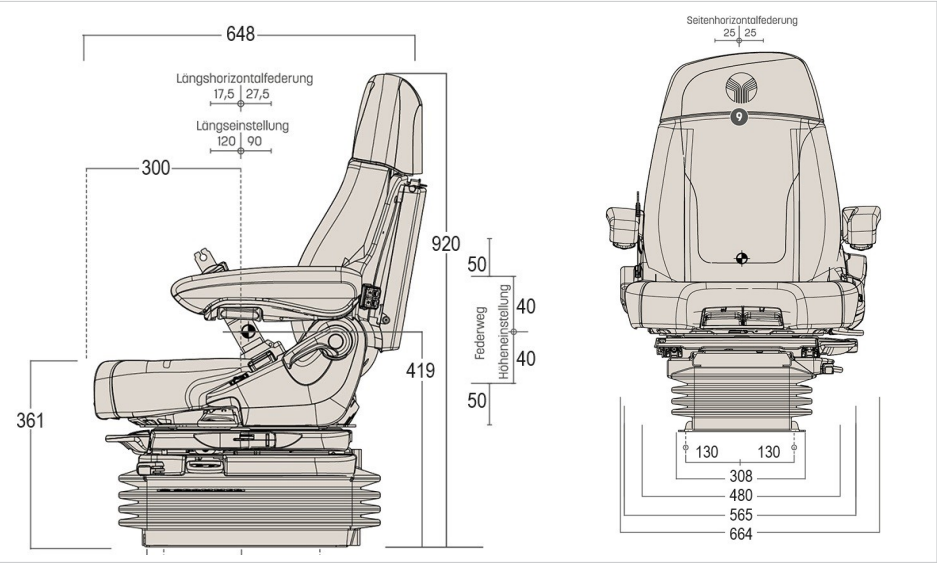



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.

FENDT ALT



Für den Hersteller FENDT gibt es aktuell die Version:

Zubehörpaket FENDT ALT, Artikelnummer 1 111 214:

Bestehend aus:

- Halter MFAL FENDT alt (erkennbar an zwei seitlichen Zapfen D = 16mm)
- Sitzkontaktschalter Fendt 510/122 Ohm
- Anschlussstecker Deutsch-Stecker 4 polig (A-Nr.: 1 111 202)

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes.



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.

FENDT NEU



Für den Hersteller FENDT gibt es aktuell die Version:

Zubehörpaket FENDT NEU, Artikelnummer 1 111 215:

Bestehend aus:

- Halter MFAL FENDT neu (erkennbar an dem seitlichen Rohr D = 34mm)
- Sitzkontaktschalter Fendt 510/122 Ohm
- Anschlussstecker Deutsch-Stecker 4 polig (A-Nr.: 1 111 202)

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes.



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.



Für den Hersteller CLAAS gibt es aktuell die Versionen:

Zubehörpaket CLAAS (22 Ohm Kontaktschalter), Artikelnummer 1 111 220:

Bestehend aus:

- Halter MFAL (erkennbar an 5 Stehbolzen M8)
- Sitzkontaktschalter CLAAS 22 Ohm Schließfunktion
- Anschlussstecker Superseal 4 polig

Zubehörpaket CLAAS (1000/248 Ohm) Artikelnummer: 1 111 221

Bestehend aus:

- Halter MFAL (erkennbar an 5 Stehbolzen M8)
- Sitzkontaktschalter CLAAS 1000/248 Ohm
- Anschlussstecker Superseal 4 polig

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes.



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.



Für den Hersteller MF gibt es aktuell die Version:

Zubehörpaket Massey Ferguson, Artikelnummer 1 111 222:

Bestehend aus:

- Halter MFAL MF / AGCO
- Sitzkontaktschalter MF 22 Ohm Schließfunktion
- Anschlussstecker MCP 9 polig

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes.



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.

CNH ALT



Für den Hersteller Case / New Holland gibt es aktuell die folgenden Versionen:

Zubehörpaket CNH alt Artikelnummer 1 111 216

Bestehend aus:

- Halter MFAL CNH alt (erkennbar an zwei seitlichen Zapfen D = 16mm)
- Sitzkontaktschalter CNH 22 Ohm Schließfunktion
- Anschlussstecker Superseal 4 polig

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes



In modernen Traktoren sind die Multifunktionsarmlehnen (MFAL) oft mitfedernd, also direkt am Fahrersitz montiert. Beim Austausch des Fahrersitzes muss sowohl beim Halter für die MFAL als auch beim Sitzkontaktschalter auf die Auswahl der richtigen Variante geachtet werden.

CNH NEU



Für den Hersteller Case / New Holland gibt es aktuell die folgenden Versionen:

Zubehörpaket CNH neu Artikelnummer 1 111 217

Bestehend aus:

- Halter MFAL CNH neu (erkennbar an den 4 Befestigungspunkten M8)
- Sitzkontaktschalter CNH 3000/1500 und 2000/500 Ohm
- Anschlussstecker Superseal 4 polig

Die Zubehörpakete lassen sich mit der GRAMMER-MAXIMO-Baureihe kombinieren.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür die Daten vom Typenschild des vorhandenen GRAMMER-Sitzes.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Die Ausstattung des **Maximo[®] Dynamic** mit automatischer Gewichtseinstellung, Dynamic Damping System, pneumatischer Lendenwirbelstütze in Verbindung mit dem 550mm breiten Sitzpolster und Sitzheizung bietet hervorragenden Sitz und Bedienkomfort. Das Dämpfungssystem „DDS“ ergänzt die bewährte Niederfrequenzfederung. Es sorgt für eine deutlichere Reduzierung der Schwingungen und verhindert ein „Durchschlagen“ der Federung.

[Baureihenübersicht](#) siehe Seite 9

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff anthrazit-grün-silber	550 mm	52 kg	1 288 545

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	550 mm
SIP	407 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	120 mm
Dämpfer	DDS Dynamic Damping System
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch
Höheneinstellung	80 mm pneum.
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	ja
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja, max 35°
Sitzheizung	ja
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	pneumatisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	ja, einschiebbar
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - höhen- und neigungseinstellbar, klappbar 80x380 mm
Ablagetasche	ja
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 20° links / rechts
Seitenkonturanpassung	nein



10-2024

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm 1 154 591+1 158 829
	FENDT	510 / 122 Ohm 1 141 805+1 158 829
	CNH / DEUTZ	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm 1 247 817+1 158 829
	CLAAS	1000/ 248 Ohm 1 381 793+1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm 1 346 009+1 158 829
Drehadapter	JCB	mit Doppelfunktion 1 210 448+1 158 829
	+ 31 mm Aufbauhöhe	360° Hebel rechts 134 958
		180° Hebel links 134 831
Beckengurt	Retraktor Securon	mit Aufroller und Schloss 902 213
Halter MFAL	FENDT	Alt 1 030 498
		Neu 1 140 714*
	J.DEERE	1 048 783
	AGCO	Challenger 1 252 724*
	CNH	1 185 275*
	CLAAS	Cebis / CIS 1 240 903*
	JCB	1 229 829*

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0945 009509
	Stoff / Kunstleder	0945 007009
	Kunstleder	0945 007012
	Lammfell	0945 000204
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012

* Montage nur durch den Ausbau des 20° Drehadapters möglich. Weitere Infos zu den Haltern MFAL auf den Seiten 22-27



1 030 498




134 958



134 831



902 213

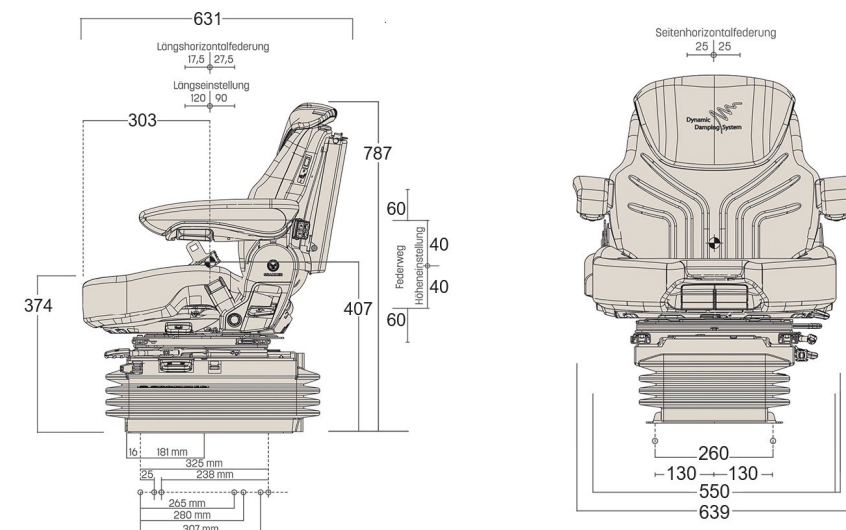



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Durch die werkseitig eingebaute Niederfrequenzfederung in Verbindung mit dem einstellbaren Dämpfer gewährleistet der **Maximo® Professional** Entlastung für den Fahrer beim Einsatz auf Standardtraktoren. Der integrierte Drehadapter ermöglicht das Schwenken des Sitzoberteils von insgesamt 20°. Das verstellbare Sitzpolster, die einstellbare Lendenwirbelstütze und die serienmäßige Rückenverlängerung runden die Ausstattung ab. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht den Maximo® Professional verwendbar für viele Standardtraktoren.

[Baureihenübersicht](#) siehe Seite 9

Grundausstattung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	530 mm
SIP	383 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	100 mm
Dämpfer	einstellbar
APS auto.Position.System	ja
Gewichtseinstellung	50-130 kg, automatisch
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	optional
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja, max 35°
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	ja, einschiebbar
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 60x380 mm höhen- und neigungseinstellbar, klappbar
Ablagetasche	optional
Drehadapter	ja, Schwenkbereich 20° links / rechts
Seitenkonturanpassung	nein



10-2024

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.	
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm	1 154 591+1 158 829
	FENDT	510 / 122 Ohm	1 141 805+1 158 829
	CNH / DEUTZ	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm	1 247 817+1 158 829
	CLAAS	1000/ 248 Ohm	1 381 793+1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm	1 346 009+1 158 829
Drehadapter	JCB	mit Doppelfunktion	1 210 448+1 158 829
	+ 31 mm Aufbauhöhe	360° Hebel rechts	134 958
	180° Hebel links		134 831
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 24 Volt	1 289 088
Beckengurt	Retraktor Securon	mit Aufroller und Schloss	902 213
Seitenhorizontalfederung	+ 18 mm Aufbauhöhe	25 links/rechts	1 139 406
Halter MFAL	FENDT	Alt	1 030 498
		Neu	1 140 714*
	J.DEERE		1 048 783
	AGCO	Challenger	1 252 724*
	CNH		1 185 275*
	CLAAS	Cebis / CIS	1 240 903*
	JCB		1 229 829*

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0945 009509
	Stoff / Kunstleder	0945 007009
	Kunstleder	0945 007012
	Lammfell	0945 000204
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012

* Montage nur durch den Ausbau des 20° Drehadapters möglich. Weitere Infos zu den Haltern MFAL auf den Seiten 22-27



1 030 498




1 048 783



1 252 724



1 139 406

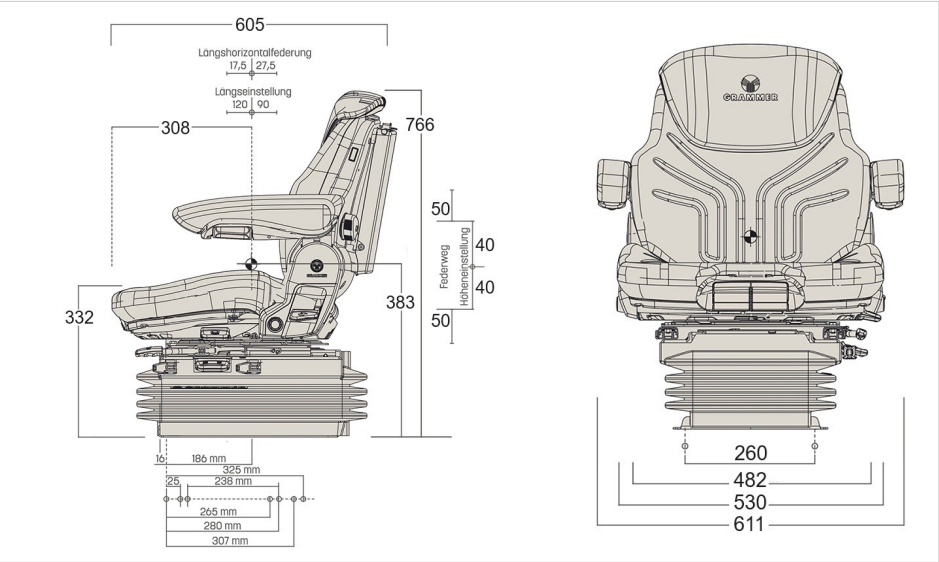


Standardsitz mit automatischem Positionierungssystem. Alles andere als nur Standard



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

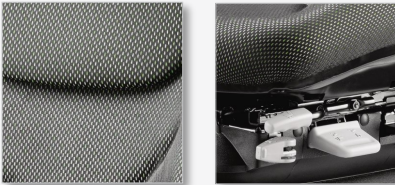

Die Luftfederung des **Maximo® Comfort Plus** bietet dem Fahrer einen hohen Sitzkomfort. Das verstellbare Sitzpolster, die einstellbare Lendenwirbelstütze, die neigungsverstellbaren Armlehnen und die serienmäßige Rückenverlängerung runden die Ausstattung ab. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht den **Maximo® Comfort Plus** verwendbar für viele Standardtraktoren.



Baureihenübersicht siehe Seite 9

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	530 mm
SIP	371 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	100 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, automatisch
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	optional
Sitzkissentiefeinstellung	ja
Sitzneigungseinstellung	ja
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja, max 35°
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	ja, einschiebbar
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 60x380 mm höhen- und neigungseinstellbar, klappbar
Ablagetasche	optional
Drehadapter	optional
Seitenkonturanpassung	nein

für Standard-Traktoren

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm 1 154 591+1 158 829
	FENDT	510 / 122 Ohm 1 141 805+1 158 829
	CNH / DEUTZ	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm 1 247 817+1 158 829
	CLAAS	1000/248 Ohm 1 381 793+1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm 1 346 009+1 158 829
Drehadapter	JCB	mit Doppelfunktion 1 210 448+1 158 829
	31 mm	160° Hebel links 1 254 066
	Aufbauhöhe	360° Hebel rechts 134 958
		180° Hebel links 134 831
		20° links / rechts, kpl. 138 974 SET
Heizung	Stoff anthr.-gr.silb.	12 Volt / 24 Volt 1 289 088
Polstersatz	Kunstled. schwarz	12 Volt 1 204 371
Beckengurt	Retraktor Securon	mit Aufroller und Schloss 902 213
Ablage	Ablagetasche	142 259
Seitenhorizontalfederung	+ 18 mm	25 links/rechts 1 139 406
	Aufbauhöhe	
Halter MFAL	FENDT	Alt 1 030 498
		Neu 1 140 714*
	J.DEERE	1 048 783
	AGCO	Challenger 1 252 724*
	CNH	1 185 275*
	CLAAS	Cebis / CIS 1 240 903*
	JCB	1 229 829*
Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0945 009509
	Stoff / Kunstleder	0945 007009
	Kunstleder	0945 007012
	Lammfell	0945 000204
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012


* Montage nur durch den Ausbau des 20° Drehadapters möglich. Weitere Infos zu den Haltern MFAL auf den Seiten 22-27

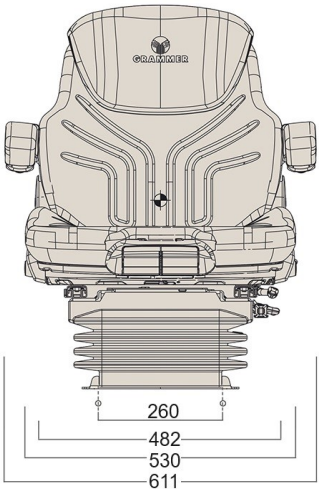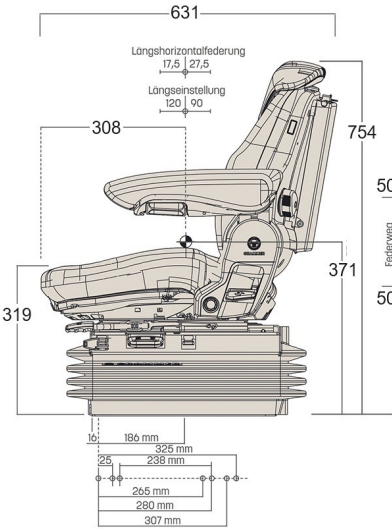

10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

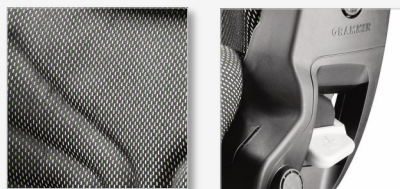

Beim **Maximo® Comfort** lässt sich die Luftfederung einfach durch Ziehen oder Drücken des Bedienehebels stufenlos einstellen. Eine integrierte und blockierbare Längshorizontalfederung zählt auch bei diesem Sitz zur Grundausstattung. Die weitere Grundausstattung mit klappbaren Armlehnen lässt sich durch die umfangreiche Zusatzausstattung nach Bedarf sinnvoll ergänzen. Der luftgefederte Maximo® Comfort findet Verwendung als günstige Einstiegsvariante bei Standardtraktoren.

[Baureihenübersicht](#) siehe Seite 9

Grundausstattung

Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	520 mm
SIP	371 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	100 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	ja
Gewichteinstellung	50-130 kg, halbautom.
Höheneinstellung	80 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	optional
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - 65 x 270 mm höhen-einstellbar, klappbar
Ablagetasche	optional
Drehadapter	optional
Seitenkonturanpassung	nein







Passendes Zubehör

			Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm	1 154 591+1 158 829
	FENDT	510 / 122 Ohm	1 141 805+1 158 829
	CNH / DEUTZ	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm	1 247 817+1 158 829
	CLAAS	1000/248 Ohm	1 381 793+1 158 829
Drehadapter	J.DEERE	3000/1031 Ohm	1 346 009+1 158 829
	JCB	mit Doppelfunktion	1 210 448+1 158 829
	+ 31 mm	160° Hebel links	1 254 066
	Aufbauhöhe	360° Hebel rechts	134 958
		180° Hebel links	134 831
Heizung Polstersatz		20° links / rechts kpl.	138 974 SET
	Stoff anthr.-gr-silb.	12 Volt 480 mm	1 289 094
	Stoff schwarz	12 / 24 Volt 480 mm	1 248 684
	Kunstled. schwarz	12 Volt 480 mm	1 201 986
Rückenverlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber	1 289 144
		Stoff schwarz	140 659
		Kunstleder schwarz	1 072 516
Beckengurt	Retraktor Securon	mit Aufroller und Schloss	902 213
Ablage	Ablagetasche		142 259
Seitenhorizontalfederung	+ 18 mm	25 links/rechts	1 139 406
	Aufbauhöhe		

Halter MFAL		Artikel-Nr.	Schonbezüge	Artikel-Nr.
FENDT	Alt	1 030 498	Sitzbezug	Stoff 0940 009509
	Neu	1 140 714*		Stoff/Kunst 0940 007009
J.DEERE		1 048 783		Kunstled. 0940 007012
AGCO	Challenger	1 252 724*		Lammfell 0940 000204
CNH		1 185 275*	Rückenverläng.	Stoff 1 200 868
CLAAS	Cebis / CIS	1 240 903*		Kunstled. 0901 007012
JCB		1 229 829*		

* Montage nur durch den Ausbau des 20° Drehadapters möglich. Weitere Infos zu den Haltern MFAL auf den Seiten 22-27

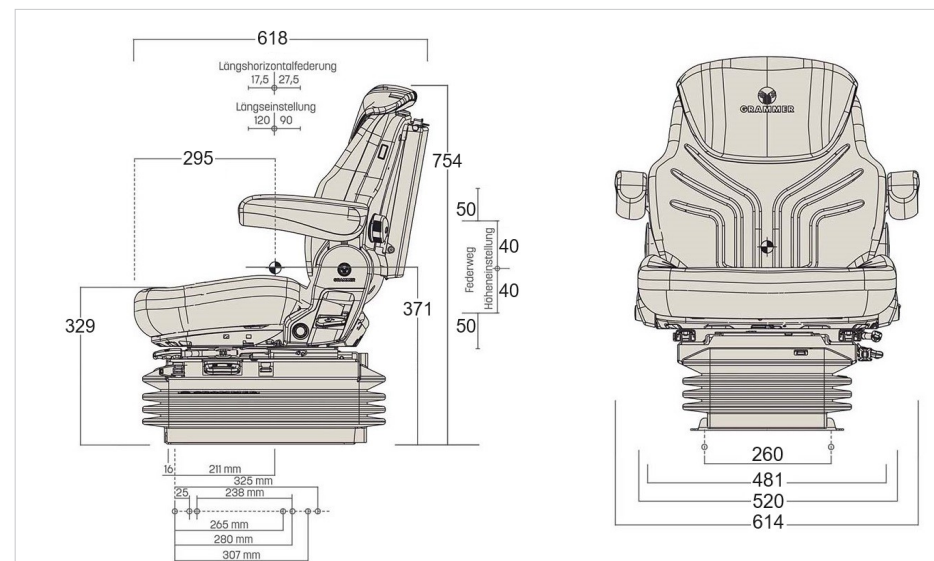

Standardsitz mit mechanischer Federung. Alles andere als nur Standard



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der mechanisch gefederte **Maximo® Basic** lässt sich bequem über den Einstellhebel stufenlos auf das Gewicht des Fahrers einstellen. Die 3-stufige unabhängige Höheneinstellung macht den Sitz universell auch auf älteren Traktoren einsetzbar. Eine integrierte und blockierbare Längshorizontalfederung zählt auch bei diesem Sitz zur Grundausstattung. Die weitere Grundausstattung mit klappbaren Armlehnen lässt sich durch die umfangreiche Zusatzausstattung nach Bedarf sinnvoll ergänzen. Dieser Sitz findet z.B. Verwendung bei Traktoren, bei denen keine Stromversorgung werkseitig zur Verfügung steht.

Baureihenübersicht siehe Seite 9

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	260 mm
Sitzpolsterbreite	480 mm
SIP	302 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	100 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	80 mm 3-stufig mech.
Längshorizontalfederung	ja
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	optional
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja, max 35°
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	ja - höheneinstellbar, klappbar 65 x 270 mm
Ablagetasche	optional
Drehadapter	optional
Seitenkonturanpassung	nein

für Standard-Traktoren




10-2024

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm 1 154 591+1 158 829
	FENDT	510 / 122 Ohm 1 141 805+1 158 829
	CNH / DEUTZ	3000/1500 Ohm + 2000/ 500 Ohm 1 247 817+1 158 829
	CLAAS	1000/ 248 Ohm 1 381 793+1 158 829
	J.DEERE	3000/1031 Ohm 1 346 009+1 158 829
Drehadapter	JCB	mit Doppelfunktion 1 210 448+1 158 829
	+ 31 mm Aufbauhöhe	160° Hebel links 1 254 066
		360° Hebel rechts 134 958
		180° Hebel links 134 831
	kpl. Satz	20° links / rechts 138 974 SET
Heizung-Polstersatz	Stoff anthr.-gr-silb	12 Volt 480 mm 1 289 094
	Stoff schwarz	12 / 24 Volt 480 mm 1013958
	Kunstled. schwarz	12 / 24Volt 480 mm 1013957
Rückenverlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber 1 289 144
		Stoff schwarz 140 659
		Kunstleder schwarz 1 072 516
Beckengurt	Retraktor Securon	mit Aufroller und Schloss 902 213
Ablage	Ablagetasche	142 259
Seitenhorizontalfederung	+ 18 mm Aufbauhöhe	25 links / rechts 1 139 406

Halter MFAL	Artikel-Nr.	Schonbezüge	Artikel-Nr.
FENDT	Alt	Stoff	0940 009509
	Neu	Stoff/Kunst	0940 007009
J.DEERE		Kunstled.	0940 007012
AGCO	Challenger	Lammfell	0940 000204
CNH			
CLAAS	Cebis / CIS	Stoff	1 200 868
JCB		Kunstled.	0901 007012

* Montage nur durch den Ausbau des 20° Drehadapters möglich. Weitere Infos zu den Haltern MFAL auf den Seiten 22-27

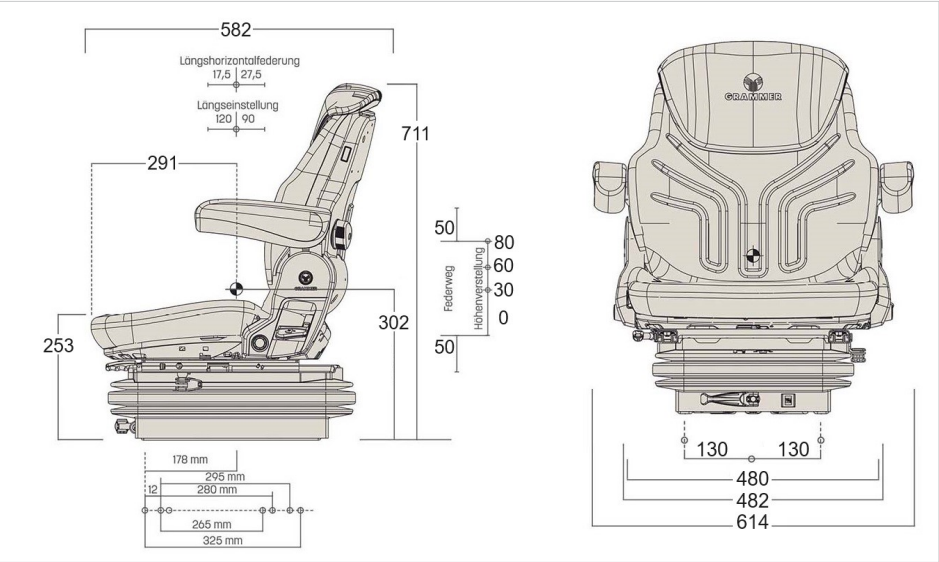

Telefon: 0 25 36 - 34 46 22




10-2024

Primo® M



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör




Der **Primo® Professional** verfügt über eine niedrig aufbauende pneumatische Federung für Kompakttraktoren. Die Niederfrequenzfederung sorgt für eine deutlichere Reduzierung der Schwingungen und verhindert ein „Durchschlagen“ der Federung und gewährleistet ein entspanntes und ruhiges Fahren in jeder Arbeitssituation. So werden Wirbelsäule und Bandscheiben geschont. Auch hier ermöglicht die umfangreiche Zusatzausstattung das der Sitz an die unterschiedlichsten Einsatzzwecke angepasst werden kann.

Grundausrüstung

Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	328 mm
Sitzpolsterbreite	400 / 450 mm
SIP	239 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	ja
Federweg	110 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg, elektropneumatisch
Höheneinstellung	60 mm
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	optional
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenleh.-Neigungseinst.	ja, (-5° bis +30°)
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	ja
Polsterbezug	Stoff
Armlehnen	optional
Ablagetasche	optional
Seitenkonturanpassung	nein

Primo® S



Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Primo® Professional S Stoff anthrazit-grün-silber	400 mm	25 kg	1 291 748
Primo® Professional S Kunstleder schwarz	400 mm	25 kg	1 212 687
Primo® Professional M Stoff anthrazit-grün-silber	450 mm	25 kg	1 291 749
Primo® Professional M Kunstleder schwarz	450 mm	25 kg	1 212 688

Für Kompakt-Traktoren

MSG 75 GL / 511 / 521



10-2024

Passendes Zubehör


				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar	60 x 320 mm	rechts	1 079 670
	höhenverstellbar klappbar		links	1 079 671
Sitzkontaktschalter	Standard			1 079 667
	FENDT **	510 / 122 Ohm		1 210 070
	CNH / DEUTZ **	3000/1500 + 200/500 Ohm		1 384 721
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 410 mm		1 291 721+ 1291717 SET
	Kunstleder	12 Volt / 470 mm		1 093 666 + 1093679 SET
Längshorizontalfederung	blockierbar	+ 18 mm		1 163 251
Beckengurt	Statik			STG
	Duo Sensitiv			1 079 674
Konsolen	KHD / John Deere Schrägaufbau			143 305

Schonbezüge


		Artikel-Nr. für 511	Artikel-Nr. für 521
Sitzbezug	Stoff	0986 009509	0970 009509
	Stoff / Kunstleder	0986 007009	0970 007009
	Kunstleder	0986 007012	0970 007012
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012	0901 007012



STG




1 079 674



1 079 667




143 305

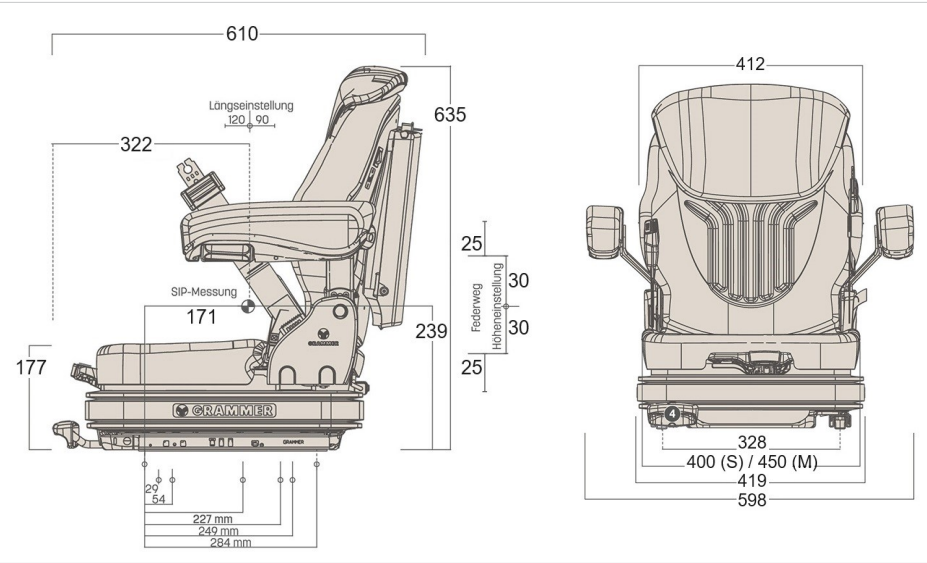



10-2024

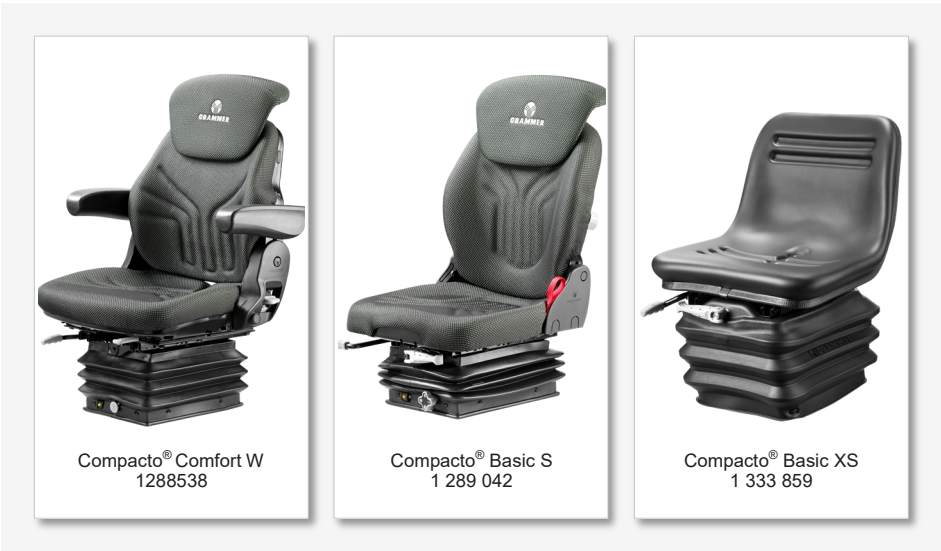


Die einfachste Lösung liegt in der Luft.

Die Modellreihe Compacto® Comfort mit Luftfederung ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet: Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende Federweg im grünen Bereich liegt. Stufenlos, servo - unterstützt und mit einem Handgriff wird der Sitz so eingestellt, dass der Fahrer nicht nur in der richtigen Position, sondern auch bei allen Unebenheiten komfortabel und damit letztlich vor allem gesund sitzt. Dazu tragen überdies die ergonomische Formgebung und die bequemen, strapazierfähigen Bezüge der Sitze bei.

Perfektes Sitzen geht auch ganz mechanisch.

Die mechanisch gefederte Modellreihe Compacto® Basic verzichtet nicht auf individuell einstellbaren Komfort. Drei verschiedene Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel bequem justiert und an einem leicht ablesbaren Sichtfenster mit der gewählten Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet, dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

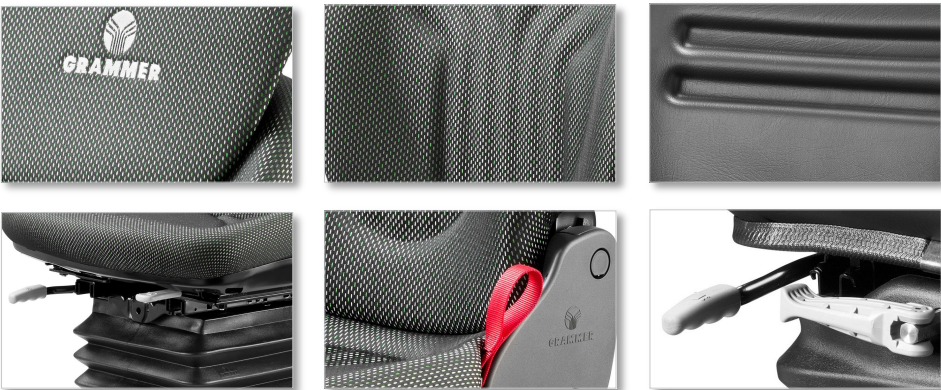

10-2024


Compacto®	Comfort w	Comfort M	Comfort S	Basic W	Basic M	Basic S	Basic XS	Basic XM
Stoff anthrazit-grün-silber	■	■	■	■	■	■		
Kunstleder schwarz	■	■	■	■	■	■	■	■
Federung								
luftgefedert m. 12V Kompressor	■	■	■					
mechanische Federung				■	■	■	■	■
Längshorizontalfederung	■	□	□	□	□	□		
Federweg in mm	80	80	80	80	80	80	80	80
Höheneinstellung								
60 mm stufenlos, luftunterstützt	■	■	■					
60 mm 3-stufig, mechanisch				■	■	■	■	■
Gewichtseinstellung								
50-130 kg, luftunterstützt	■	■	■					
50-130 kg, mechanisch				■	■	■	■	■
Lendenwirbelstütze								
mechanisch	■	■	■	■	■	■		
pneumatisch								
Längseinstellung	■	■	■	■	■	■	■	■
Rückhaltesystem	□	□	□	□	□	□	□	□
Armlehnen 65 mm x 270 mm	□	□	□	□	□	□		
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	■	■	■	■	■	■		
Rückenverlängerung, einschiebbar	□	□	□	□	□	□	□	□
Sitzpolsterbreite in mm	480	450	400	480	450	400	420	450
Seite	42-43	44-45	46-47	48-49	50-51	52-53	54-55	56-57
■ Serienausstattung □ Optionale Ausstattung								



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

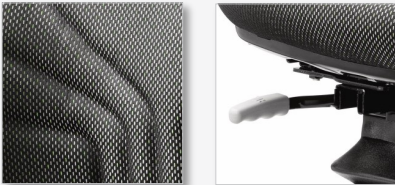

Der **Compacto® Comfort W** zeichnet sich durch sein Sitzoberteil aus, welches auch in der Maximo-Baureihe 1000-fach Anwendung findet. Durch die Verbindung dieses Sitzoberteils mit der kompakten vertikalen Luftfederung und der serienmäßigen Längshorizontalfederung findet dieser Sitzkomfort auch Einzug in die Kabinen kompakter Traktoren. Zusätzl. Sitzkomfort schaffen eine einschiebbare Rückenverlängerung, Armlehnen und Sitzheizung (optional erhältlich) **Luftfederungskomfort und bewährtes Design**

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff anthrazit-grün-silber	480 mm	32 kg	1 288 538
Kunstleder schwarz	480 mm	32 kg	1 047 335

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	480 mm
SIP	325 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg luftunterstützt
Höheneinstellung	60 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	ja, blockierbar
Längseinstellung	180 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablagetasche	optional
Seitenkonturanpassung	nein



10-2024

Passendes Zubehör				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60x380 mm	rechts	1 023 155
			links	1 023 156
	höhenverstellbar klappbar	65x270 mm	rechts	1 096 328
			links	1 100 875
Sitzkontaktschalter	Standard	22 Ohm		1 048 442
		3 polig		1 056 389
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 053 529
				1 158 829
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 480 mm		1 289 094
	Kunstleder	12 Volt / 480 mm		1 013 957
Rückenverlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Retraktor	Securon		902 213
Ablage	Ablagetasche			142 259

Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0940 009509
	Stoff / Kunstleder	0940 007009
	Kunstleder	0940 007012
	Lammfell	0940 000204
Rückenverlängerung	Stoff	1 200 868
	Kunstleder	0901 007012



1 023 155




1 096 328



1 100 875



1 289 144

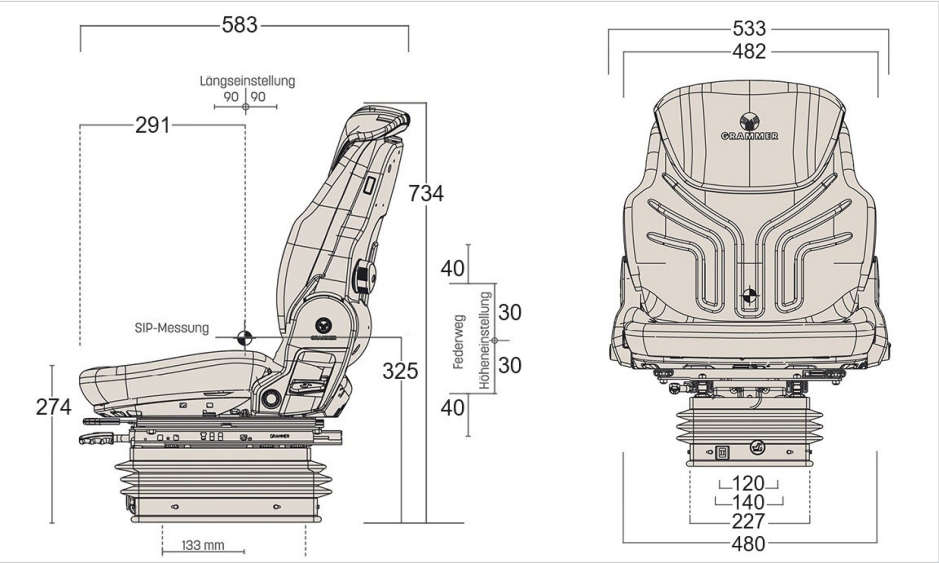


Sitzen wie ein König. Arbeiten wie ein Profi



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

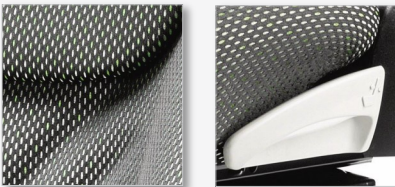

Der **Compacto® Comfort M** zeichnet sich durch seine ergonomisch geformten Polster, der mechanisch einstellbaren Lendenwirbelstütze und seiner kompakten vertikalen Luftfederung aus. Besonders bei vielen Kompakttraktoren und kleinen Baumaschinen ist diese Variante der Compacto® Comfort Baureihe die richtige Wahl. So wird in der Verbindung mit der neigungs-verstellbaren Rückenlehne gewährleistet, dass stets die optimale Sitzposition / der opt. Federungskomfort erreicht wird.

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	450 mm
SIP	299 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg luftunterstützt
Höheneinstellung	60 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablage	optional
Seitenkonturanpassung	nein

für kleine
und Schmalspur-Traktoren
und kompakte Baumaschinen

Passendes Zubehör				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60x320 mm	rechts	1 079 670
			links	1 079 671
	höhenverstellbar klappbar	65x270 mm	rechts	1 093 594
			links	1 093 593
Sitzkontakt- schalter	Standard	6-polig		1 079 667
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 210 070
	CNH / DEUTZ	2000/500 Ohm 3000/1500 Ohm		1 384 721
	Anschlusskabel			1 092 172
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 450 mm		1 291 717
			+	1 291 715
			+	1 104 793
	Kunstleder	12 Volt / 470 mm		1 093 666
			+	1 093 668
			+	1 104 793
Längshorizon- talfederung				1 095 445
Rücken- verlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Duo Sensitiv	Aufroller links		1 079 674
Ablage	Ablage tasche			142 259

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0970 009509	Rücken- verlän- gerung	Stoff 1 200 868
	Stoff/Kunstled.	0970 007009		Kunst- 0901 007012
	Kunstleder	0970 007012		leder
	Lammfell	0970 000204		




1 095 445




1 289 144



1 072 516



1 079 674

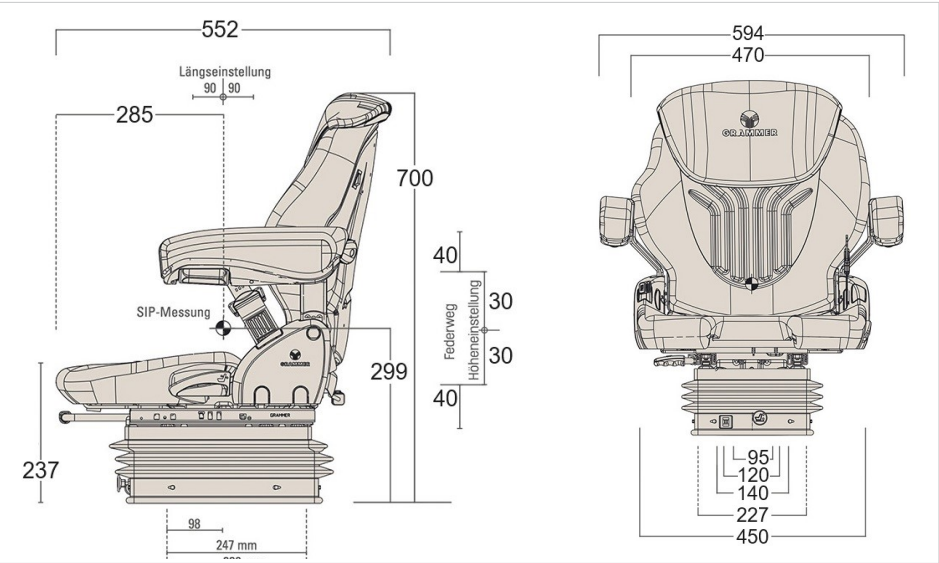


Telefon: 0 25 36 - 34 46 22



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

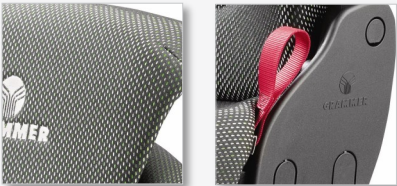

Der **Compacto® Comfort S** zeichnet sich durch seine schmale Bauform (Sitzkissenbreite nur 400 mm) und seiner kompakten vertikalen Luftfederung aus. Er ist besonders für beengte Einbauverhältnisse bei kleinen Traktoren wie z.B. Weinbergsschleppern und Baumaschinen wie z.B. Minibaggern geeignet. Die Luftfederung lässt sich bequem und stufenlos über einen kombinierten Zug- und Druckschalter auf das Gewicht des Fahrers einstellen.

Luftfederungskomfort auf engstem Raum

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Stoff anthrazit-grün-silber	400 mm	31 kg	1 289 043
Kunstleder schwarz	400 mm	31 kg	1 081 368

Grundausrüstung	
Stromversorgung	12 Volt
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	400 mm
SIP	300 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg luftunterstützt
Höheneinstellung	60 mm pneumatisch
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablagetasche	optional
Seitenkonturanpassung	nein



10-2024

Passendes Zubehör				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60x320 mm	rechts	1 079 670
			links	1 079 671
	höhenverstellbar klappbar	65x270 mm	rechts	1 093 594
			links	1 093 593
Sitzkontakt- schalter	Standard	6-polig		1 079 667
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 210 070
	CNH / DEUTZ	2000/500 Ohm 3000/1500 Ohm		1 384 721
	Anschlusskabel			1 092 172
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 410 mm		1 291 721+ 1 291 719+1 104 793
	Kunstleder	12 Volt / 400 mm		1 093 679+ 1 093 675+1 104 793
LHF	Längshorizon.federung			1 095 445
Rücken- verlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Universal			RG-B
	Universal orange			RG-BPO1600
	Statik			STG
Ablage	Ablagetasche			142 259

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.		
Sitzbezug	Stoff	0986 009509	Rücken- verlän- gerung	Stoff	1 200 868
	Stoff/Kunstled.	0986 007009		Kunst- leder	0901 007012
	Kunstleder	0986 007012			
	Lammfell	0986 000204			




RG-B




RG-BPO1600



1 092 172



1 079 667

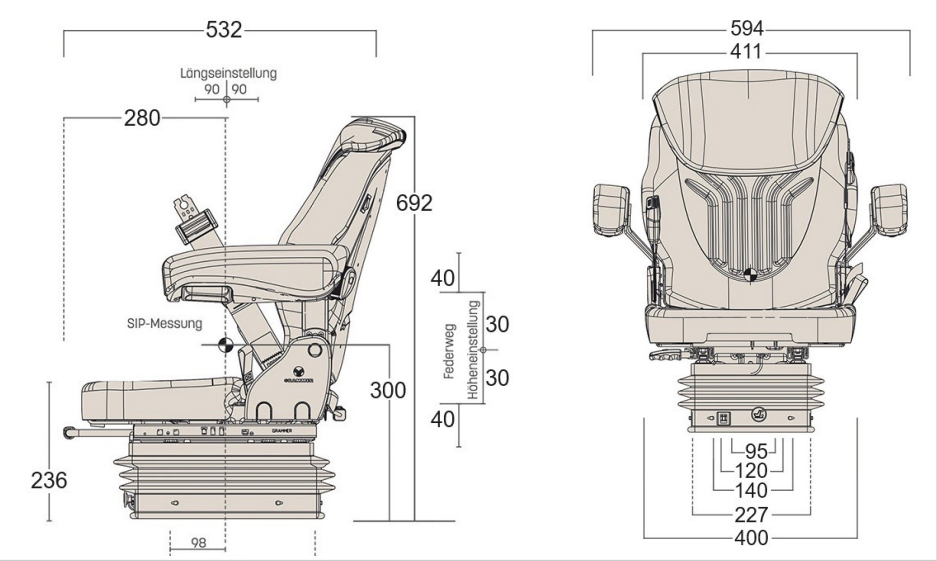


Ergonomisch geformt. Robust gebaut. Bis ins Detail durchdacht.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der **Compacto® Basic W** zeichnet sich durch sein Sitzoberteil aus, welches auch in der Maximo-Baureihe 1000-fach Anwendung findet. Durch die Verbindung dieses Sitzoberteils mit der kompakten mechanischen Federung findet dieser Sitzkomfort auch Einzug in die Kabinen kompakter Traktoren. Die mechanische Federung lässt sich bequem in 3 Stufen über einen Drehknopf in der Höhe einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert. So wird gewährleistet, dass stets die optimale Sitzposition und der optimale Federungskomfort erreicht wird!

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung

Stromversorgung	nein
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	480 mm
SIP	305 mm
Federung	mechanische Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichtseinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	60 mm 3-stufig, mechanisch
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	180 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablage	optional
Seitenkonturanpassung	nein

für kleine
und Schmalspur-Traktoren
und kompakte Baumaschinen

MSG 83 / 721



10-2024

Passendes Zubehör

				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60 x380 mm	rechts	1 023 155
			links	1 023 156
	höhenverstellbar klappbar	65 x270 mm	rechts	1 096 328
			links	1 100 875
Sitzkontakt- schalter		2-polig	22 Ohm	1 048 442
		3-polig		1 056 389
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 053 529 + 1 158 829
	CNH / DEUTZ **	2000/500 Ohm 3000/1500 Ohm		1 054 796
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt /	480 mm	1 289 094
	Kunstleder	12 V / 24 V /	480 mm	1 013 957
Längshorizon- talfederung				1 077 779
Rücken- verlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Retraktor	SECURON		902 213
Ablage	Ablage tasche			142 259

Passende Schonbezüge

		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0940 009509	Rücken- verlän- gerung	Stoff 1 200 868
	Stoff/Kunstled.	0940 007009		Kunst- 0901 007012
	Kunstleder	0940 007012		leder
	Lammfell	0940 000204		




1 096 328




1 100 875



1 077 779



902 213

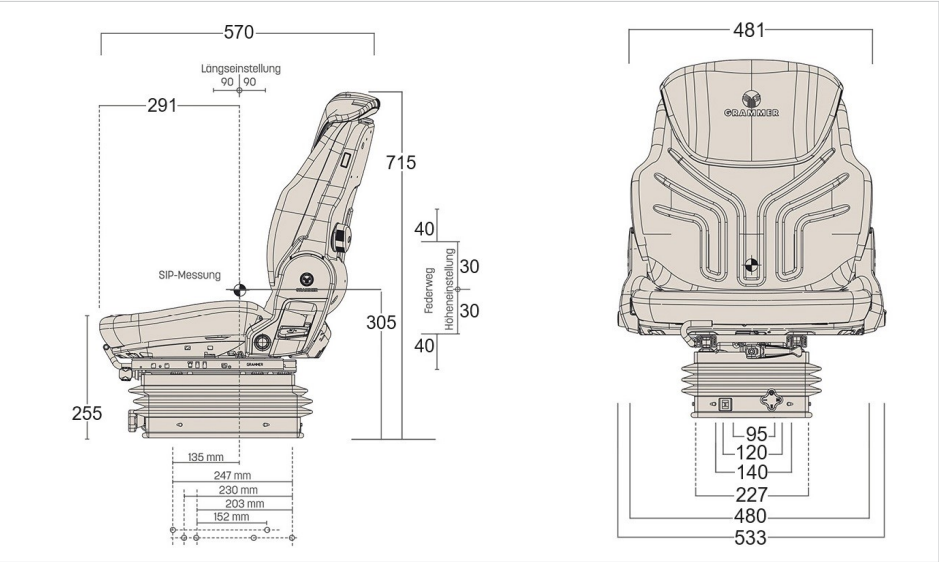

Ergonomisch geformt. Robust gebaut. Bis ins Detail durchdacht.



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der Compacto® Basic M zeichnet sich durch seine ergonomisch geformten Polster, der mechanisch einstellbaren Lendenwirbelstütze und seiner kompakten mechanischen Federung aus. Besonders bei vielen Kompakttraktoren und kleinen Baumaschinen ist diese Variante der Compacto® Basic Baureihe die richtige Wahl.
Die mechanische Federung lässt sich bequem in 3 Stufen über einen Drehknopf in der Höhe einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert.
Komfort für viele Anwendungsbereiche

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	450 mm
SIP	300 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung 50-130 kg	mechanisch
Höheneinstellung	60 mm 3-stufig, mechanisch
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablagetasche	optional
Seitenkonturanpassung	nein

Passendes Zubehör				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60 x 320mm	rechts	1 079 670
			links	1 079 671
	höhenverstellbar klappbar	65 x 270mm	rechts	1 093 594
			links	1 093 593
Sitzkontakt- schalter	Standard	6-polig		1 079 667
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 210 070
	CNH / DEUTZ	2000/500 Ohm 3000/1500 Ohm		1 384 721
	Anschlusskabel			1 092 172
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 450 mm		1 291 717
				+ 1 291 715
				+ 1 104 793
	Kunstleder	12 Volt / 470 mm		1 093 666 + 1 093 668 + 1 104 793
Längshorizon- talfederung				1 095 445
Rücken- verlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Duo Sensitiv			1 079 674
Ablage	Ablagetasche			142 259
Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
Sitzbezug	Stoff	0970 009509	Rücken- verlän- gerung	Stoff 1 200 868
	Stoff/Kunstled.	0970 007009		Kunst- 0901 007012
	Kunstleder	0970 007012		leder
	Lammfell	0970 000204		



1 079 670




1 079 670



1 079 667



1 092 172

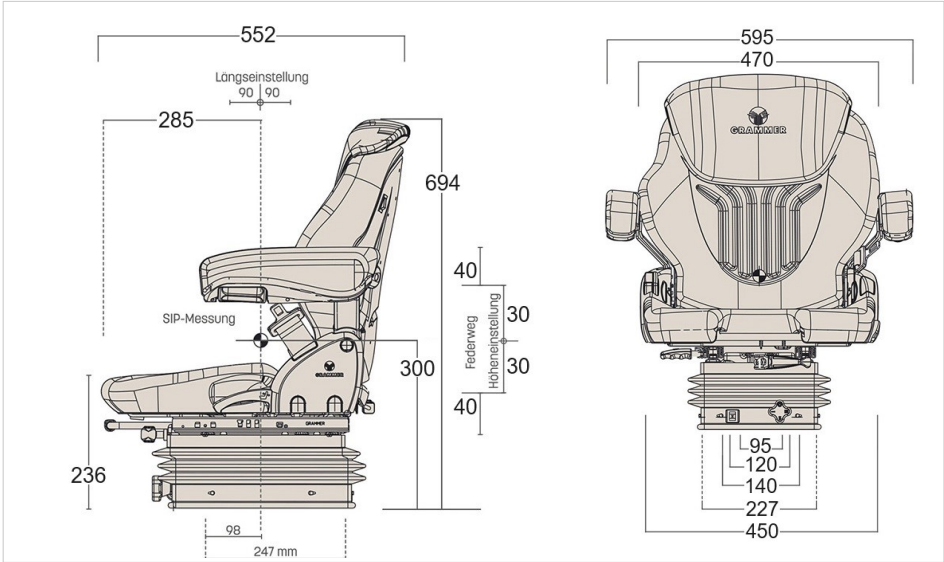


Ergonomisch geformt. Robust gebaut. Bis ins Detail durchdacht.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

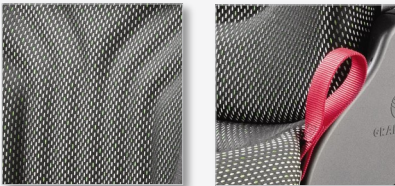

Der **Compacto® Basic S** zeichnet sich durch seine schmale Bauform (Sitzkissenbreite nur 400 mm) und seiner kompakten vertikalen Federung aus. Er ist besonders für beengte Einbauverhältnisse bei kleinen Traktoren wie z.B. Weinbergsschleppern, Baumaschinen wie z.B. Minibaggern geeignet. Die mechanische Federung lässt sich bequem in 3 Stufen über einen Drehknopf in der Höhe einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert.

Komfort auch auf engstem Raum

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	400 mm
SIP	300 mm
Federung	mechanische Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	60 mm 3-stufig, mechanisch
Längshorizontalfederung	optional
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	ja
Sitzheizung	optional
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	optional
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	optional
Polsterbezug	Stoff oder Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablagetasche	optional
Seitenkonturanpassung	nein

Passendes Zubehör				Artikel-Nr.
Armlehnen	neigungsverstellbar höhenverstellbar klappbar	60 x 320 mm	rechts	1 079 670
			links	1 079 671
	höhenverstellbar klappbar	65 x 270 mm	rechts	1 093 594
			links	1 093 593
Sitzkontaktschalter	Standard	6-polig		1 079 667
	FENDT	510 / 122 Ohm		1 210 070
	CNH / DEUTZ	2000/500 Ohm 3000/1500 Ohm		1 384 721
Heizung Polstersatz	Stoff anthr.-grün-silber	12 Volt / 410 mm		1 291 721
				+ 1 291 719
	Kunstleder	12 Volt / 400 mm		+ 1 104 793
				1 093 679
			+ 1 093 675	
			+ 1 104 793	
Längshorizontalfederung				1 095 445
Rückenverlängerung	einschiebbar	Stoff anthr.-grün-silber		1 289 144
		Kunstleder		1 072 516
Beckengurt	Universal			RG-B
	Universal orange			RG-BPO1600
	Statik			STG
Ablage	Ablagetasche			142 259

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0986 009509	Rückenverlängerung	Stoff 1 200 868
	Stoff/Kunstled.	0986 007009		Kunstleder 0901 007012
	Kunstleder	0986 007012		
	Lammfell	0986 000204		



RG-B




1 079 670



1 289 144



STG

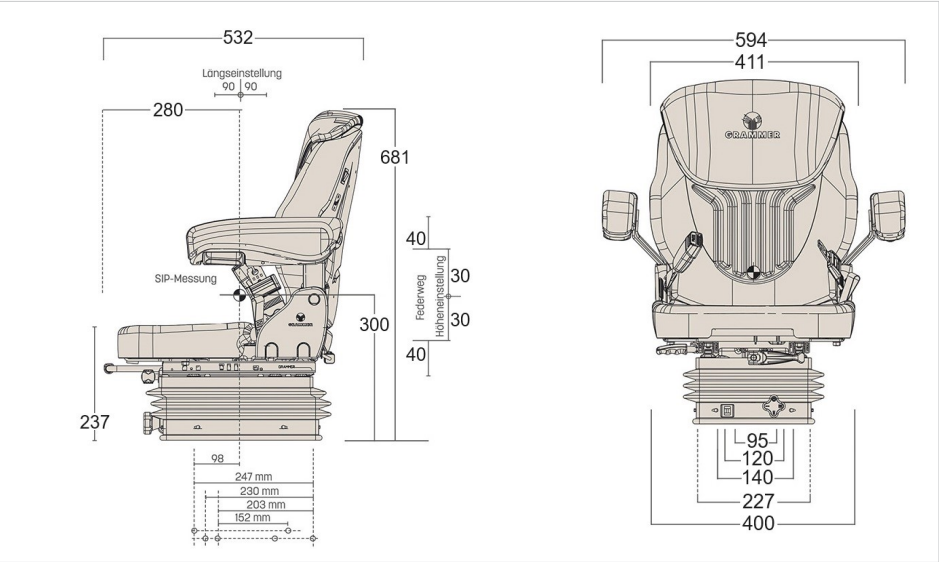


Ergonomisch geformt. Robust gebaut. Bis ins Detail durchdacht.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör

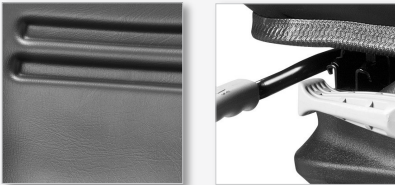

Der **Compacto® Basic XS** ist mit einer mechanischen Scherenfederung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. Das System bietet einen Federweg von 60 mm. Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts- und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhenbegrenzer ermöglicht den Einsatz auch in sehr niedrig aufbauenden Fahrerhäusern. Mit dem Compacto® Basic XS wird jetzt in den aller kleinsten Fahrerhäusern Schwingungskomfort erreicht. Er ist mit einem reduziertem Federweg von 60 mm ausgestattet, ein zusätzl. Höhenbegrenzer ermöglicht den Einsatz in Arbeitsmaschinen, in die bisher nur ungefederte Sitze passten.

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	420 mm
SIP	308 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	60 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichtseinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	60 mm mechanisch
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	nein
Ablagetasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein

für kleine
und Schmalspur-Traktoren
und kompakte Baumaschinen

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Beckengurt	Gurtbügel	2 x 138 723
	Schraube für Gurtbügel	2 x 113 159
	Beckengurt	RG-B



138 723




113 159



RG-B



RG-B

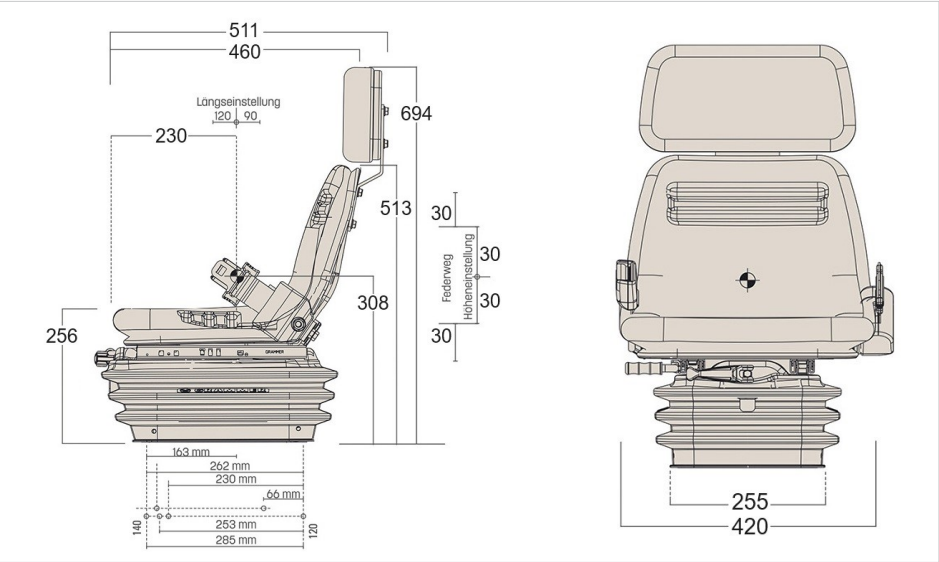

Telefon: 0 25 36 - 34 46 22



10-2024

Ergonomisch geformt. Robust gebaut. Bis ins Detail durchdacht.



10-2024



Abbildung inkl. aufpreispflichtigem Zubehör



Der **Compacto® Basic XM** ist mit einer mechanischen Scherenfederung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. Das System bietet einen Federweg von 60 mm. Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhenbegrenzer ermöglicht den Einsatz auch in sehr niedrig aufbauenden Fahrerhäusern.

Mit dem **Compacto® Basic XM** wird jetzt in den aller kleinsten Fahrerhäusern Schwingungskomfort erreicht.

Baureihenübersicht [siehe Seite 41](#)

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	140 und 120 mm
Sitzpolsterbreite	450 mm
SIP	324 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	60 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	60 mm mechanisch
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	210 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	nein
Ablagetasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein

für kleine
und Schmalspur-Traktoren
und kompakte Baumaschinen

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.
Beckengurt	Gurtbügel	2 x 138 723
	Schraube für Gurtbügel	2 x 113 159
	Beckengurt	RG-B

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0975 009509
	Stoff / Kunstleder	0975 007009
	Kunstleder	0975 007012
	Lammfell	0975 000204



138 723




113 159



RG-B



RG-B

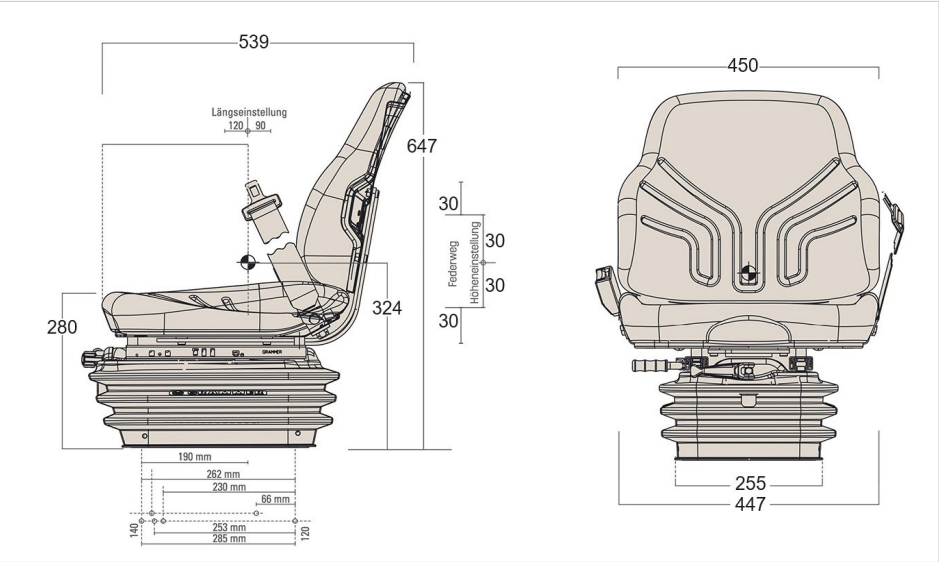

Telefon: 0 25 36 - 34 46 22



Der **DS44** ist ein mechanisch gefederter Fahrersitz für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Durch Zugfedern in Verbindung mit einem ölhydraulischen Stoßdämpfer ist er schwingungsgedämpft.

Die neigungsverstellbare Konsole ermöglicht den Aufbau des Fahrersitzes auch an schrägen Anschraubpunkten z.B. bei DEUTZ-Fahr oder John Deere Traktoren.

Die schnell und ohne großen Aufwand austauschbaren Polster werden in dem GRAMMER Hinterschäum-verfahren (FCKW-frei) hergestellt.

Bei der Verarbeitung werden ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien verwendet.


Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Spurmaß	83 / 93 / 114 mm
Sitzpolsterbreite	470 mm
SIP	255 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	90 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-120 kg, mechanisch
Höheneinstellung	nein
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	150 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	optional
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	optional
Ablagetasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung:	Vertikalfederung mit hydraulischem Dämpfer Vario = Konsolenwinkel einstellbar (in 10°/ 16°/ 20°/ 26°/ 36°/ 50°)

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Vario / Kunstleder schwarz	450 mm	22 kg	2 052 165

Passendes Zubehör		Artikel-Nr.	
Armlehnen	klappbar	65 x 270 mm rechts	1 103 083
		65 x 270 mm links	1 103 084
Beckengurt	Gurtbügel		2 x 138 723
	Schraube für Gurtbügel		2 x 113 159
	Beckengurt		RG-B

Passende Schonbezüge		Artikel-Nr.
Sitzbezug	Stoff	0984 009509
	Kunstleder	0984 007012

Hinweis	
A	Fahrersitze ohne Höhenverstellung dürfen nicht in land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen eingebaut werden, die dem EG-Betriebserlaubnis-Verfahren unterliegen.
B	Der Einbau in Fahrzeuge außer A ist möglich

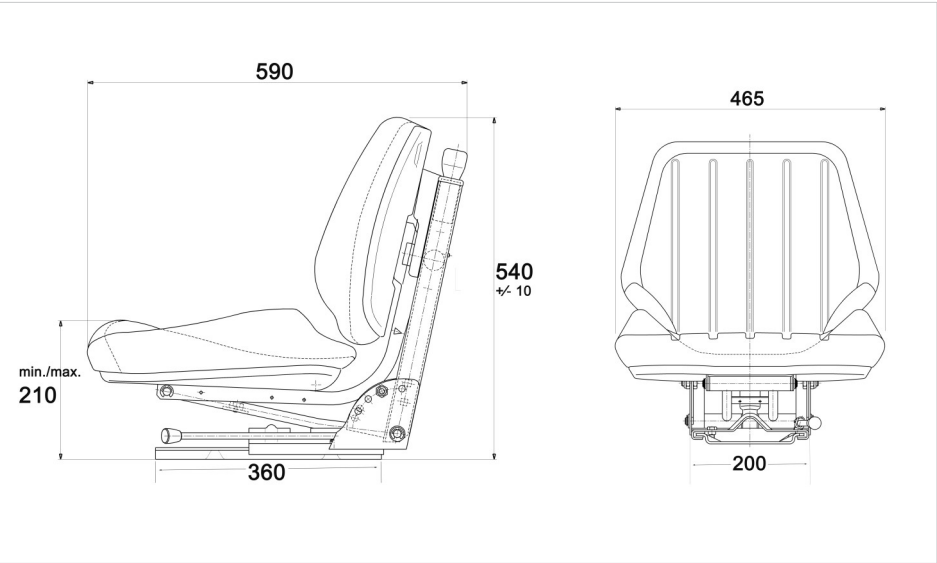



Luftgefederter Sitz

Kein Grammer



10-2024



Geeignet für ältere Schlepper mit Einschränkungen in der Baufreiheit.
Die Luftfederung ist hinter der Rückenlehne verbaut, dadurch hat dieser Sitz eine flache Bauhöhe bei vollem Federweg.
Die Federung verfügt über eine schräg angeordnete Grundplatte und ist vorgesehen zur Montage auf DEUTZ-Traktoren der Baureihen 06 und 07 oder älteren Traktoren.

Grundausrüstung



Stromversorgung	12 Volt
Sitzpolsterbreite	490 mm
Federung	Luftfederung mit eigen. Kompressor
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-120 kg luftunterstützt
Höheneinstellung	nein
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	150 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	mechanisch einstellbar
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	nein
Rückenverlängerung	ja
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	ja, klappbar
Ablage tasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung	Schrägkonsole 20°

für universellen Einsatz
und preiswerten Einsatz

mit schräger Konsole



10-2024

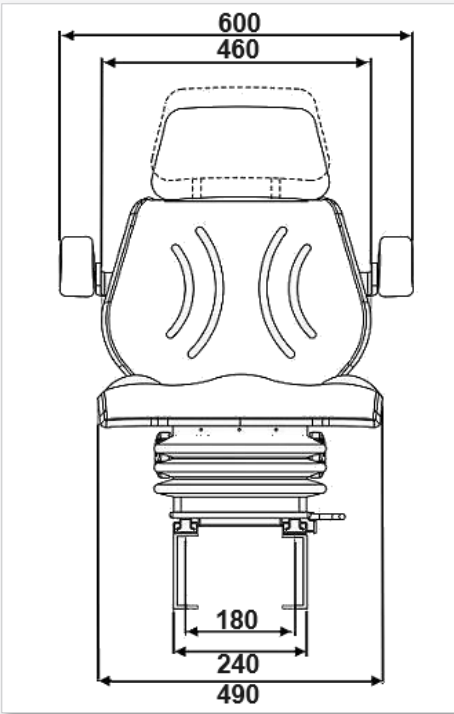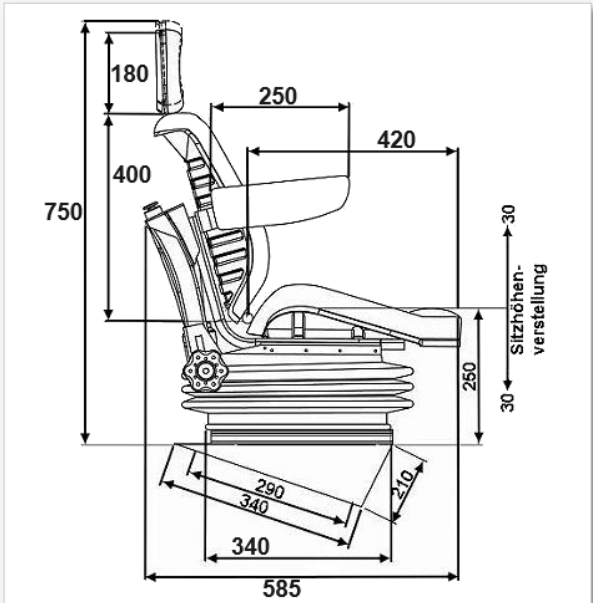

Telefon: 0 25 36 - 34 46 22

BRINKMANN
TECHNIKPARTNER SIND WIR.

61

GRAMMER SITZ .DE

GRAMMER SITZ .DE

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Kunstleder schwarz			4651 02000
Stoff schwarz			4651 02100


BRINKMANN
TECHNIKPARTNER SIND WIR.

Grammer VIP Partner

60



10-2024

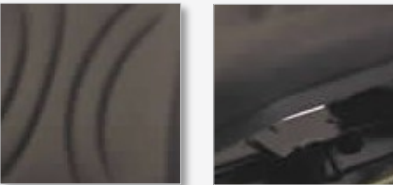


Dieser Sitz eignet sich für ältere Schlepper mit Einschränkungen in der Baufreiheit. Mechanisch gefederter Sitz mit hochklappbarer Sitzfläche. Die Federung verfügt über eine schräg einstellbare Grundplatte und ist vorgesehen zur Montage auf DEUTZ-Traktoren der Baureihen 06 und 07 oder älteren Traktoren.

Grundausstattung	
Stromversorgung	nein
Sitzpolsterbreite	490 mm
SIP	360
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichtseinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	nein
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	150 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	nein
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	nein
Ablagetasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung:	mit klappbarer Sitzfläche Variable Anbauplate, schräg einstellbar mit langer Anbauplate

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Kunstleder schwarz	490 mm		PI 180322




10-2024

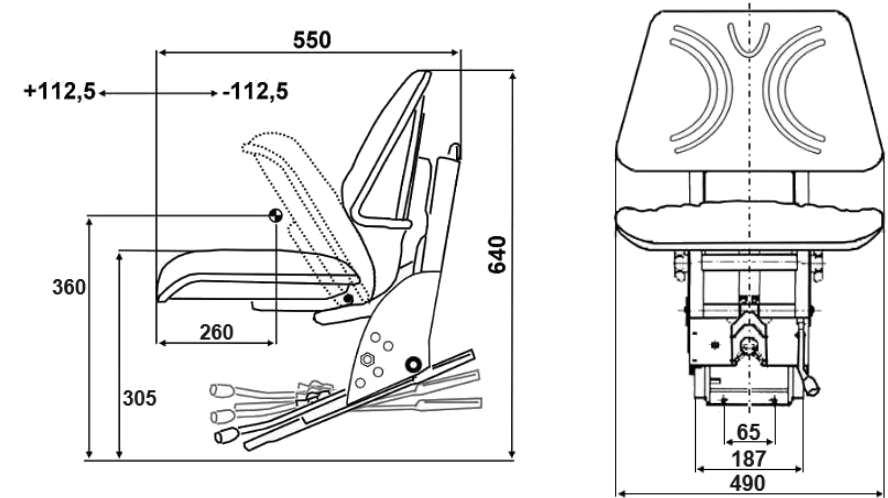



10-2024

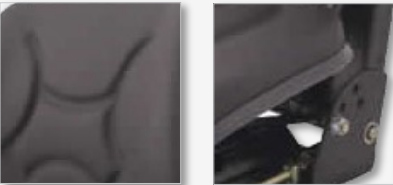



Geeignet z.B. für Oldtimer-Schlepper mit Einschränkungen in der Baufreiheit.
Mechanisch gefederter Sitz mit schräg einstellbarer Grundplatte.

Grundausstattung

Stromversorgung	nein
Sitzpolsterbreite	485 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichtseinstellung	50-120 kg, mechanisch, stufenlos
Höheneinstellung	nein
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	150 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	nein
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	nein
Ablage tasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung:	Vertikalfederung mit hydraulischem Dämpfer Konsolenwinkel schräg einstellbar (in 12°/ 16°/ 20°/ 25°/ 42°) Sitzhöhe kpl: 550 mm Sitztiefe kpl. 540 mm



10-2024

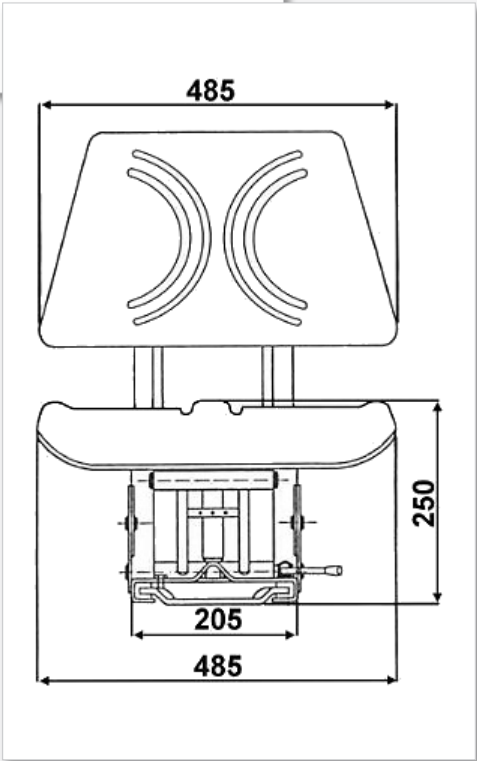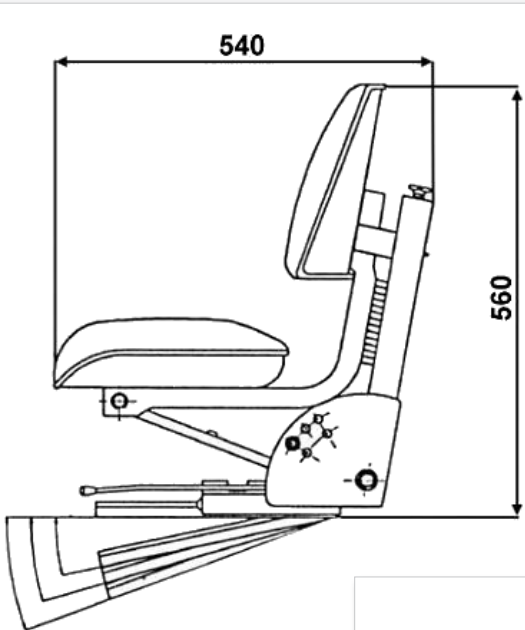

Sitzvarianten	Breite	Gewicht	Artikel-Nr.
Kunstleder schwarz	485 mm		1 111 176



10-2024



Geeignet z.B. für Schmalspurschlepper mit Einschränkungen in der Baufreiheit.

Sehr schmale Bauform mit einer Breite von ca. 400mm.

Grundausstattung

Stromversorgung	nein
Spurmaß	185 mm
Sitzpolsterbreite	400 mm
Federung	mech. Federung
Niederfrequenzfederung	nein
Federweg	80 mm
Dämpfer	nicht einstellbar
APS auto.Position.System	nein
Gewichteinstellung	50-130 kg, mechanisch
Höheneinstellung	nein
Längshorizontalfederung	nein
Längseinstellung	150 mm
Seitenhorizontalfederung	nein
Sitzkissentiefeinstellung	nein
Sitzneigungseinstellung	nein
Rückenlehnen-Neigungseinstellung	nein
Sitzheizung	nein
Sitzklimatisierung	nein
Lendenwirbelstütze	nein
Sitzkontaktschalter	nein
Rückhaltesystem	nein
Rückenverlängerung	nein
Polsterbezug	Kunstleder
Armlehnen	nein
Ablagetasche	nein
Seitenkonturanpassung	nein
Bemerkung	Ergonomisch geformte Sitzschale, mit Wasserablauf



10-2024



Schmale Ausführung -
Ergonomisch geformte Sitzschale, mit Wasserablauf

